



PONTOS

T403.600.LED/..

tuinpaal met stopcontact



Lichtdistributie

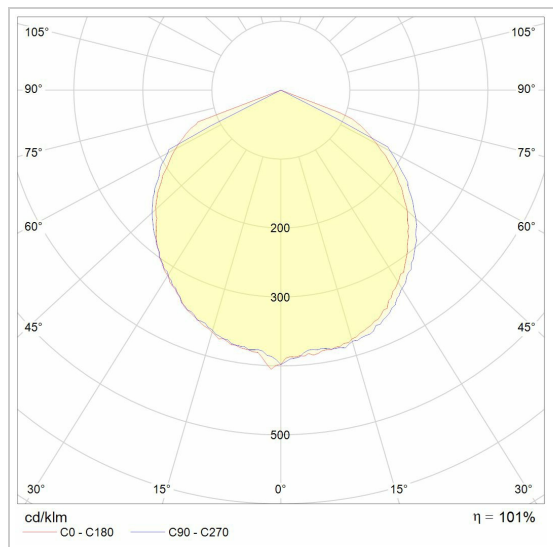

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	7,3W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1000
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	80x80x600 mm
Sokkel	L80xB80 mm
H	600 mm
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	4,7450 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

PONTOS

T403.600.LED/..
tuinpaal met stopcontact

Kleuren

	21X	roest	T403.600.LED.21X.WW NW
	32X	zwart textuur	T403.600.LED.32X.WW NW
	33MX	textuur bruin	T403.600.LED.33MX.WW NW
	37X	grijs textuur	T403.600.LED.37X.WW NW
	46X	grijs-bruin	T403.600.LED.46X.WW NW
	5B	inox 316 1x beh.	T403.600.LED.5B.WW NW
	63X	ombergrijs	T403.600.LED.63X.WW NW
	64X	zwartgrijs	T403.600.LED.64X.WW NW