




## METIS - PONTOS

W704.LED/..  
opbouw wandlicht

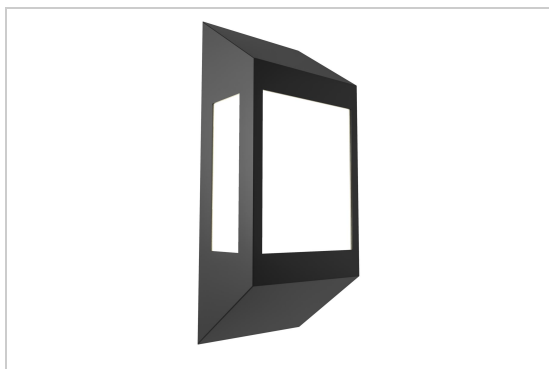

### Lichtdistributie

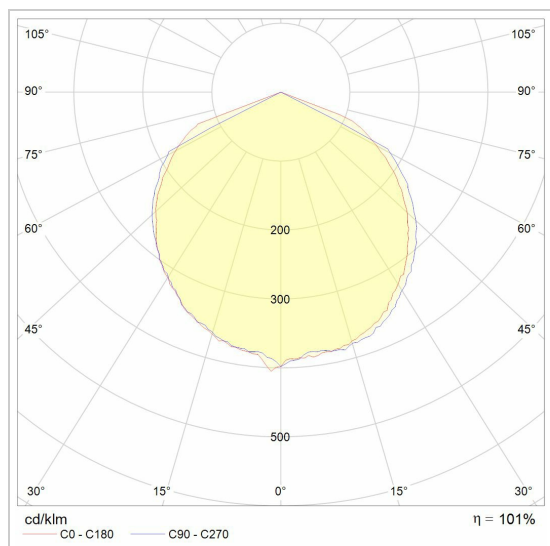

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	7,3W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1000
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	135x340x95 mm
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	1,1600 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## METIS - PONTOS

W704.LED/..  
opbouw wandlicht

### Kleuren

	21X	roest	W704.LED.21X.WW   NW
	32X	zwart textuur	W704.LED.32X.WW   NW
	33MX	textuur bruin	W704.LED.33MX.WW   NW
	46X	grijs-bruin	W704.LED.46X.WW   NW
	5BB	inox 316 2x beh.	W704.LED.5BB.WW   NW
	63X	ombergrijs	W704.LED.63X.WW   NW
	64X	zwartgrijs	W704.LED.64X.WW   NW