



## Ø65 SLO - T1

DIVA.SLO/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

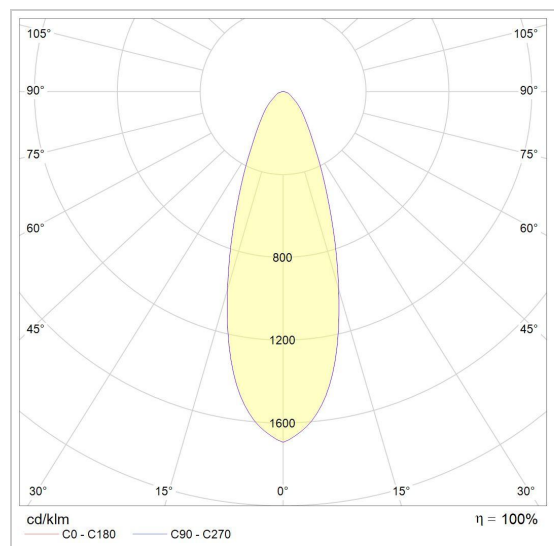

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 6,2W                  |
| Stroom   | 350mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    | 735                   |
| CRI      | 90                    |


### Fysisch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik         | Interieur        |
| Type bevestiging     | Plafond          |
| Type opening         | Rond             |
| Afmeting opening     | Ø65 mm           |
| Inbouwdiepte         | 80 mm            |
| Afmetingen armatuur  | ø75x75 mm        |
| Type veer            | S2 - bladveren   |
| Richtbaar            | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20             |
| Reflector            | 36°              |
| Gewicht              | 0,2433 kg        |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | =350mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | E                                                   |

Instructies aansluiting



## Ø65 SLO - T1

DIVA.SLO/..  
inbouwspot

### Kleuren

|                                                                                    |    |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------|
|    | 1  | blinkend wit  | DIVA.SLO.1.WW   CW   NW  |
|    | 11 | metaalgrijs   | DIVA.SLO.11.WW   CW   NW |
|    | 13 | brons         | DIVA.SLO.13.WW   CW   NW |
|    | 14 | alu satijn    | DIVA.SLO.14.WW   CW   NW |
|    | 16 | goud satijn   | DIVA.SLO.16.WW   CW   NW |
|   | 1M | wit textuur   | DIVA.SLO.1M.WW   CW   NW |
|  | 2  | mat zwart     | DIVA.SLO.2.WW   CW   NW  |
|  | 23 | donker brons  | DIVA.SLO.23.WW   CW   NW |
|  | 2M | zwart textuur | DIVA.SLO.2M.WW   CW   NW |
|  | 4  | blinkend goud | DIVA.SLO.4.WW   CW   NW  |
|  | 45 | zonnegoud     | DIVA.SLO.45.WW   CW   NW |

### Opties

|               |                                                                         |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S1/..         | supplement - set springveren                                            | SET TORSION<br>SPRINGS |
| TR127040/..   | driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase<br>aan- en afsnijding | DRIVER 350mA           |
| SLO_T1_D15/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                        | LEDMODULE T1           |
| SLO_T1_D30/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                        | LEDMODULE T1           |
| SLO_T1_D45/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                        | LEDMODULE T1           |