



ZITA SLO - T2

ZITA35V/..
inbouwspot



Lichtdistributie

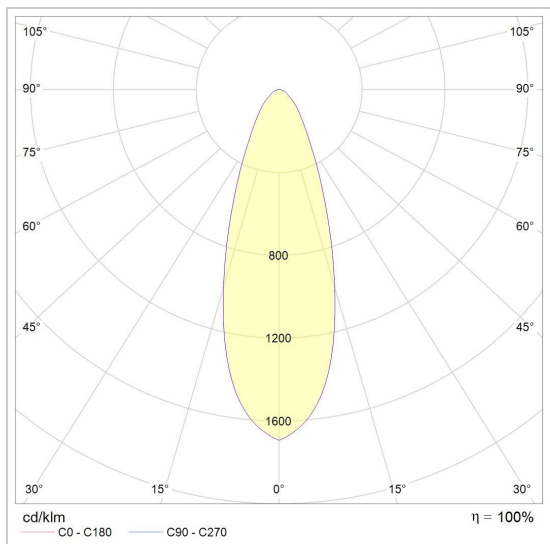

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	735
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø48 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Afmetingen armatuur	ø52x65 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,5750 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting





100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium

T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be

www.psmighting.be

Project

Type

Nota

Aantal

Datum

ZITA SLO - T2

ZITA35V/..

inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	ZITA35V.1.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	11	metaalgrijs	ZITA35V.11.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	13	bronz	ZITA35V.13.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	14	alu satijn	ZITA35V.14.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	16	goud satijn	ZITA35V.16.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	1M	wit textuur	ZITA35V.1M.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	2	mat zwart	ZITA35V.2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	23	donker bronz	ZITA35V.23.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	2M	zwart textuur	ZITA35V.2M.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW
	4	blinkend goud	ZITA35V.4.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW CW

Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T2_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T2

