



## ZITA SLO - T2

ZITA35/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

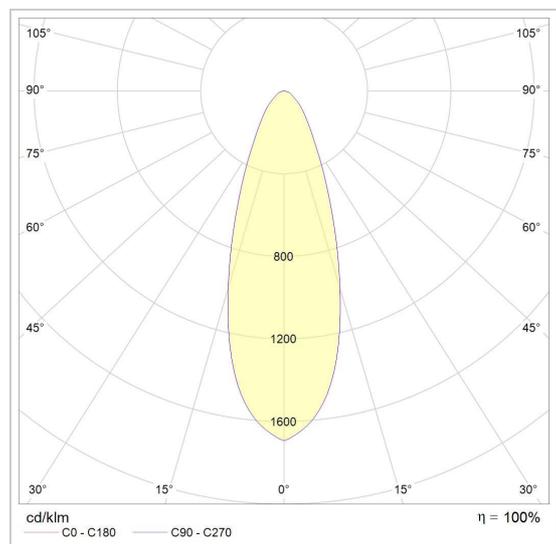

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	735
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø48 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Afmetingen armatuur	ø58x65 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1667 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

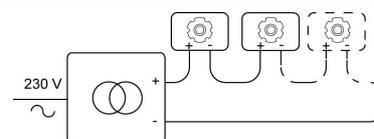

## ZITA SLO - T2

ZITA35/..  
inbouwspot

### Kleuren

	1	blinkend wit	ZITA35.1.WW   CW   NW
	11	metaalgrijs	ZITA35.11.WW   CW   NW
	13	brons	ZITA35.13.WW   CW   NW
	14	alu satijn	ZITA35.14.WW   CW   NW
	16	goud satijn	ZITA35.16.WW   CW   NW
	1M	wit textuur	ZITA35.1M.WW   CW   NW
	2	mat zwart	ZITA35.2.WW   CW   NW
	23	donker brons	ZITA35.23.WW   CW   NW
	2M	zwart textuur	ZITA35.2M.WW   CW   NW
	4	blinkend goud	ZITA35.4.WW   CW   NW

### Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T2_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T2
SLO_T2_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T2