


## ZITA SLO - T3

ZITA35M/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

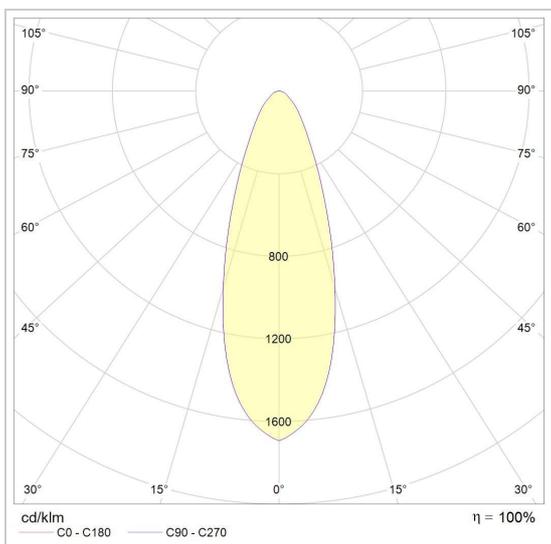

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	735
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø39-40 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	ø44,5x71 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1375 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

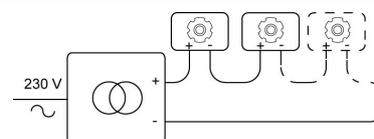

## ZITA SLO - T3

ZITA35M/..  
inbouwspot

### Kleuren

	1	blinkend wit	ZITA35M.1.WW   CW   NW
	11	metaalgrijs	ZITA35M.11.WW   CW   NW
	13	brons	ZITA35M.13.WW   CW   NW
	14	alu satijn	ZITA35M.14.WW   CW   NW
	16	goud satijn	ZITA35M.16.WW   CW   NW
	1M	wit textuur	ZITA35M.1M.WW   CW   NW
	2	mat zwart	ZITA35M.2.WW   CW   NW
	23	donker brons	ZITA35M.23.WW   CW   NW
	2M	zwart textuur	ZITA35M.2M.WW   CW   NW
	4	blinkend goud	ZITA35M.4.WW   CW   NW

### Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T3_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T3
SLO_T3_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T3