



ZITA SLO - T3

ZITA35VT/..
inbouwspot



Lichtdistributie

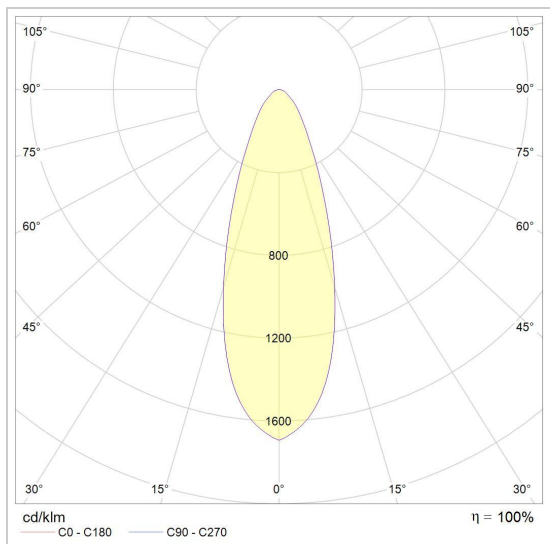

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	735
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø39-40 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	Ø52x71 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1520 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

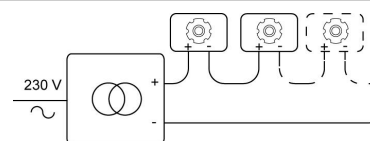

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

ZITA SLO - T3

ZITA35VT/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	ZITA35VT.1.WW CW NW
	11	metaalgrijs	ZITA35VT.11.WW CW NW
	13	brons	ZITA35VT.13.WW CW NW
	14	alu satijn	ZITA35VT.14.WW CW NW
	16	goud satijn	ZITA35VT.16.WW CW NW
	1M	wit textuur	ZITA35VT.1M.WW CW NW
	2	mat zwart	ZITA35VT.2.WW CW NW
	23	donker brons	ZITA35VT.23.WW CW NW
	2M	zwart textuur	ZITA35VT.2M.WW CW NW
	4	blinkend goud	ZITA35VT.4.WW CW NW

Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T3_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T3
SLO_T3_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T3