



ZITA SLO - T4

ZITA35P/..
inbouwspot



Lichtdistributie

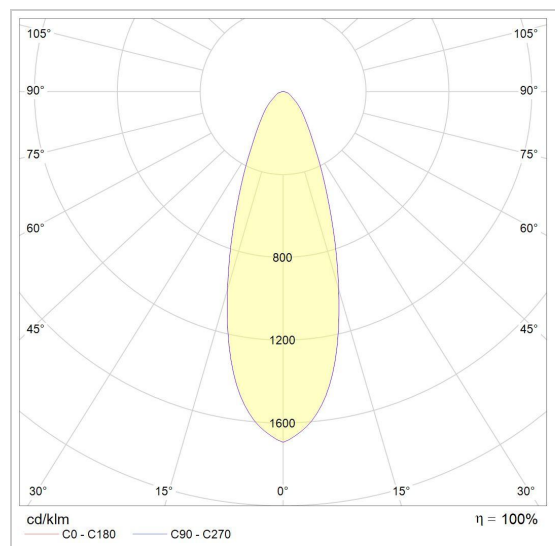

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	735
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø38-39 mm
Inbouwdiepte	80 mm
Afmetingen armatuur	ø41x76 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1450 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

ZITA SLO - T4

ZITA35P/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	ZITA35P.1.WW CW NW
	11	metaalgrijs	ZITA35P.11.WW CW NW
	13	brons	ZITA35P.13.WW CW NW
	14	alu satijn	ZITA35P.14.WW CW NW
	16	goud satijn	ZITA35P.16.WW CW NW
	1M	wit textuur	ZITA35P.1M.WW CW NW
	2	mat zwart	ZITA35P.2.WW CW NW
	23	donker brons	ZITA35P.23.WW CW NW
	2M	zwart textuur	ZITA35P.2M.WW CW NW
	4	blinkend goud	ZITA35P.4.WW CW NW
	5	INOX 316	ZITA35P.5.WW CW NW
	5B	inox 316 1x beh.	ZITA35P.5B.WW CW NW

Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T4_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T4
SLO_T4_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T4