



ZITA SLO - T4

ZITA35P/..
inbouwspot



Lichtdistributie

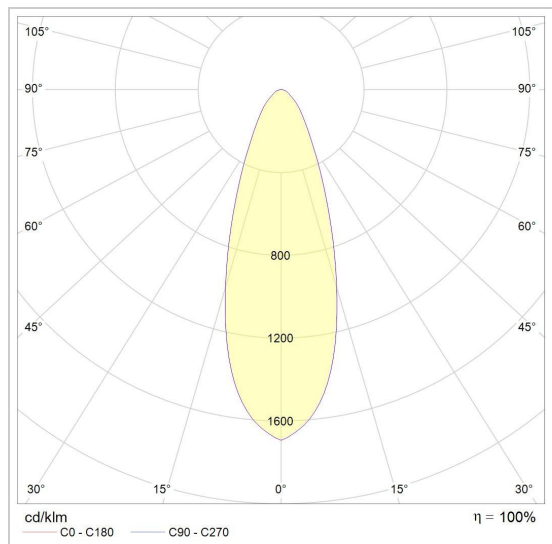

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	735
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø38-39 mm
Inbouwdiepte	80 mm
Afmetingen armatuur	ø41x76 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1450 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

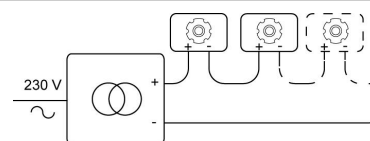



100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium

T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be

www.psmighting.be

Project

Type

Nota

Aantal

Datum


ZITA SLO - T4

ZITA35P/..

inbouwspot

Kleuren

[illegible]

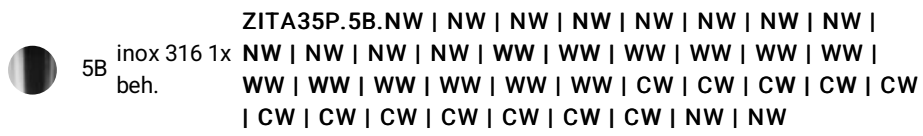

inox 316 1x
beh.

ZITA35P.5B.NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW | WW | WW | WW |
WW | WW | WW | WW | WW | WW | CW | CW | CW | CW | CW
| CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | NW | NW

Options

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T4_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T4
SLO_T4_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T4