



ZITA SLO - T4

ZITA35C/..
inbouwspot



Lichtdistributie

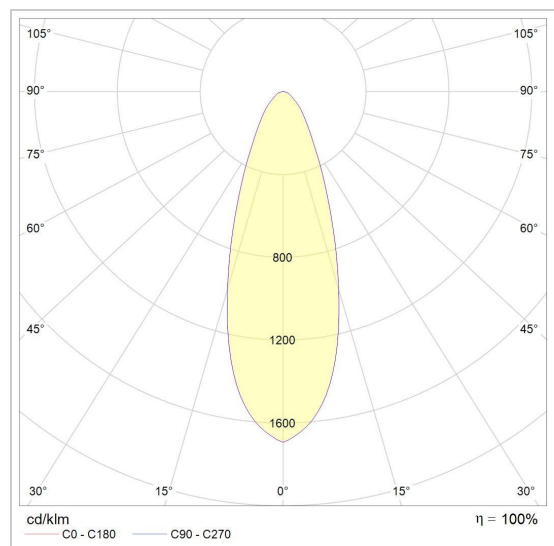

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	735
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø38 mm
Inbouwdiepte	80 mm
Afmetingen armatuur	41,5x41,5x77 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

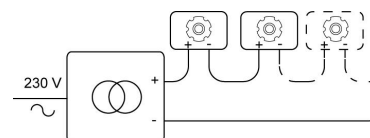

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

ZITA SLO - T4

ZITA35C/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	ZITA35C.1.WW CW NW
	11	metaalgrijs	ZITA35C.11.WW CW NW
	13	brons	ZITA35C.13.WW CW NW
	14	alu satijn	ZITA35C.14.WW CW NW
	16	goud satijn	ZITA35C.16.WW CW NW
	1M	wit textuur	ZITA35C.1M.WW CW NW
	2	mat zwart	ZITA35C.2.WW CW NW
	23	donker brons	ZITA35C.23.WW CW NW
	2M	zwart textuur	ZITA35C.2M.WW CW NW
	4	blinkend goud	ZITA35C.4.WW CW NW

Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T4_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T4