psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

ZITA SLO - T4

ZITA35C/..
inbouwspot

Lichtdistributie

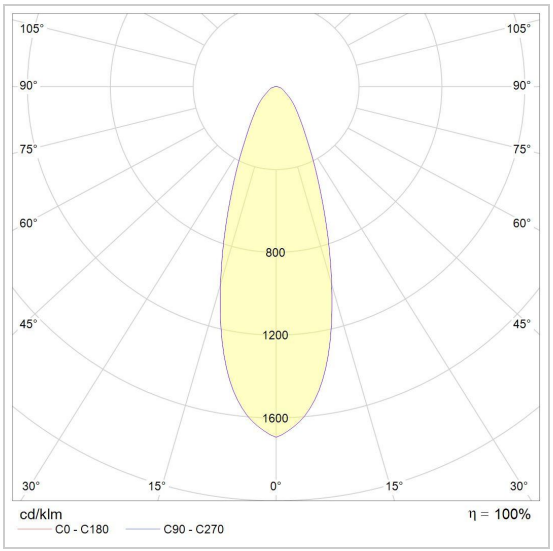

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K | 3000K | 4000K
Lumen	735
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø38 mm
Inbouwdiepte	80 mm
Afmetingen armatuur	41,5x41,5x77 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E
Instructies aansluting	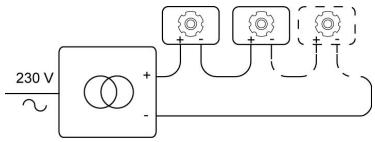

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

ZITA SLO - T4

ZITA35C/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	**ZITA35C.1.WW | CW | NW**
	11	metaalgrijs	**ZITA35C.11.WW | CW | NW**
	13	brons	**ZITA35C.13.WW | CW | NW**
	14	alu satijn	**ZITA35C.14.WW | CW | NW**
	16	goud satijn	**ZITA35C.16.WW | CW | NW**
	1M	wit textuur	**ZITA35C.1M.WW | CW | NW**
	2	mat zwart	**ZITA35C.2.WW | CW | NW**
	23	donker brons	**ZITA35C.23.WW | CW | NW**
	2M	zwart textuur	**ZITA35C.2M.WW | CW | NW**
	4	blinkend goud	**ZITA35C.4.WW | CW | NW**

Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD | 10W - 350mA | fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T4_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T4