


## ZITA SLO - T4

ZITA35C/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

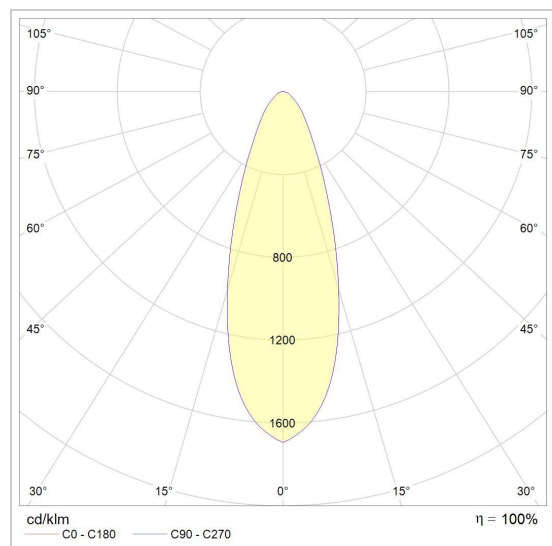

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 6,2W                  |
| Stroom   | 350mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    | 735                   |
| CRI      | 90                    |


### Fysisch

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Type gebruik         | Interieur       |
| Type bevestiging     | Plafond         |
| Type opening         | Rond            |
| Afmeting opening     | Ø38 mm          |
| Inbouwdiepte         | 80 mm           |
| Afmetingen armatuur  | 41,5x41,5x77 mm |
| Type veer            | S2 - bladveren  |
| IP-beschermingsgraad | IP20            |
| Reflector            | 36°             |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | ≈350mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | E                                                   |

Instructies aansluiting

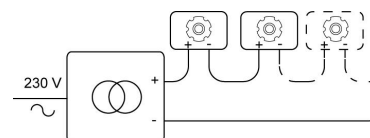

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## ZITA SLO - T4

ZITA35C/..  
inbouwspot

### Kleuren

|                                                                                    |    |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|
|    | 1  | blinkend wit  | ZITA35C.1.WW   CW   NW  |
|    | 11 | metaalgrijs   | ZITA35C.11.WW   CW   NW |
|    | 13 | brons         | ZITA35C.13.WW   CW   NW |
|    | 14 | alu satijn    | ZITA35C.14.WW   CW   NW |
|    | 16 | goud satijn   | ZITA35C.16.WW   CW   NW |
|   | 1M | wit textuur   | ZITA35C.1M.WW   CW   NW |
|  | 2  | mat zwart     | ZITA35C.2.WW   CW   NW  |
|  | 23 | donker brons  | ZITA35C.23.WW   CW   NW |
|  | 2M | zwart textuur | ZITA35C.2M.WW   CW   NW |
|  | 4  | blinkend goud | ZITA35C.4.WW   CW   NW  |

### Opties

|               |                                                                      |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TR127040/..   | driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER<br>350mA |
| SLO_T4_D45/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                     | LEDMODULE<br>T4 |