



## Ø60 SLO - T1

ARCA.SLO/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

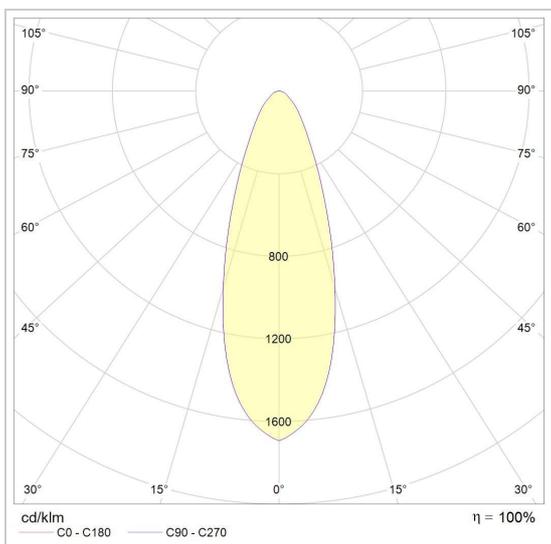

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	735
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø60 mm
Inbouwdiepte	80 mm
Afmetingen armatuur	ø72x69 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1850 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

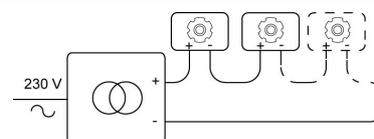

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Ø60 SLO - T1

ARCA.SLO/..  
inbouwspot

### Kleuren

	1	blinkend wit	ARCA.SLO.1.WW   CW   NW
	11	metaalgrijs	ARCA.SLO.11.WW   CW   NW
	13	brons	ARCA.SLO.13.WW   CW   NW
	14	alu satijn	ARCA.SLO.14.WW   CW   NW
	16	goud satijn	ARCA.SLO.16.WW   CW   NW
	1M	wit textuur	ARCA.SLO.1M.WW   CW   NW
	2	mat zwart	ARCA.SLO.2.WW   CW   NW
	23	donker brons	ARCA.SLO.23.WW   CW   NW
	2M	zwart textuur	ARCA.SLO.2M.WW   CW   NW
	4	blinkend goud	ARCA.SLO.4.WW   CW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
SLO_T1_D15/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T1
SLO_T1_D30/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T1
SLO_T1_D45/..	ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver	LEDMODULE T1