



## PIVOT

1170.200.S2/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

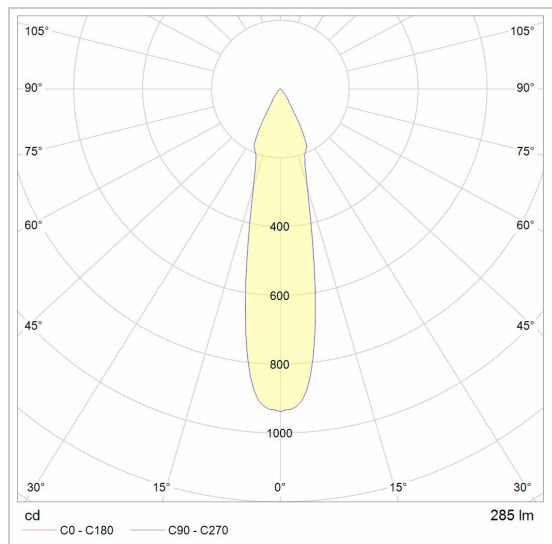

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Afmetingen armatuur	ø87x255 mm
Type veer	S2 - bladveren
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°
Gewicht	0,3100 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur

Instructies aansluiting

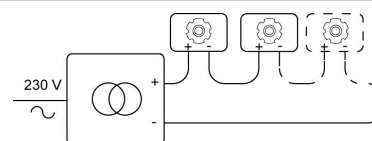






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## PIVOT

1170.200.S2/..  
inbouwspot

### Kleuren

	1M wit textuur	1170.200.S2.1M.WW   NW
	29 zwart - goud in	1170.200.S2.29.WW   NW
	2M zwart textuur	1170.200.S2.2M.WW   NW
	49 wit - goud in	1170.200.S2.49.WW   NW