



PIVOT

1170.200.S2/..
spot encastrable



Répartition de la lumière

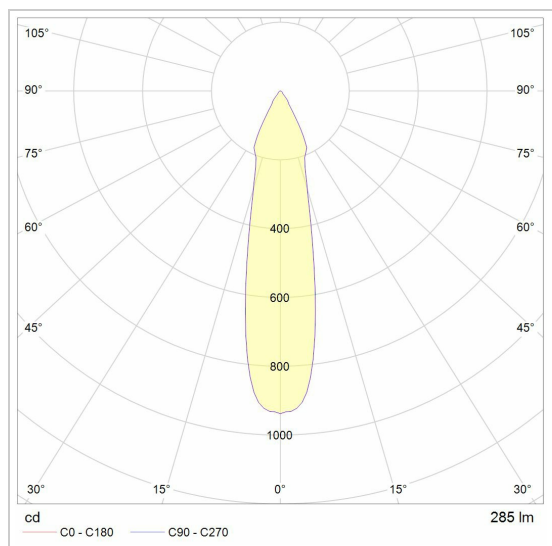

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	4W
Courant	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø80 mm
Profondeur d'installation	100 mm
Dimensions luminaire	ø87x255 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	48°
Poids	0,3100 kg

Électrique

Courant de connection	=350mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel

Instructies aansluiting

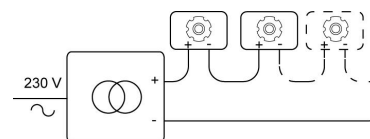



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

PIVOT

1170.200.S2/..
spot encastrable

Couleurs

	1M blanc texture	1170.200.S2.1M.WW NW
	29 noir - dorée int.	1170.200.S2.29.WW NW
	2M noir texture	1170.200.S2.2M.WW NW
	49 blanc - dorée int.	1170.200.S2.49.WW NW