



## FLEX LITTLE JACOB

1373.300/..

opbouwspot met flexibele arm



### Lichtdistributie

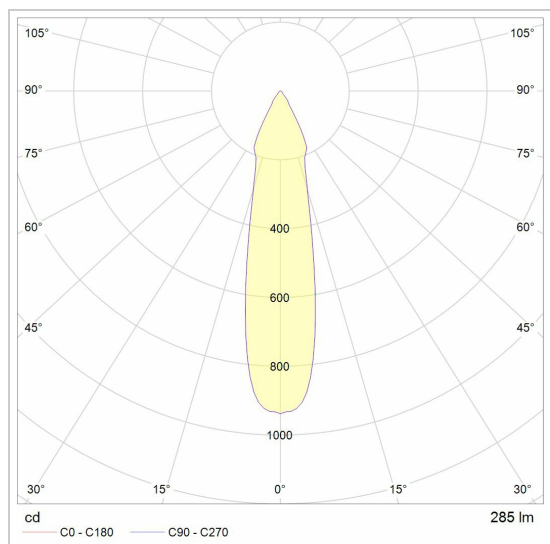

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	467
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø68 mm
Afmetingen armatuur	80x80x385 mm
Basis	L80xB80 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,3933 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## FLEX LITTLE JACOB

1373.300/..  
opbouwspot met flexibele arm

### Kleuren

	11 metaalgrijs	1373.300.11.WW   NW
	1M wit textuur	1373.300.1M.WW   NW
	29 zwart - goud in	1373.300.29.WW   NW
	2M zwart textuur	1373.300.2M.WW   NW
	47 zwart - wit in	1373.300.47.WW   NW
	49 wit - goud in	1373.300.49.WW   NW