


## UFO LED

T7011.650/..  
tuinpaal met grondplaat



### Lichtdistributie

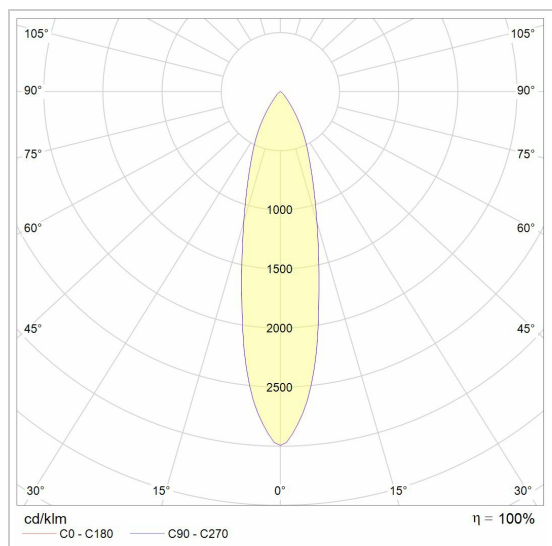

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	30x40x780 mm
Basis	L40xB30xH450 mm
Kop	Ø60 mm
Tige	650 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP54
Reflector	30°
Gewicht	2,5633 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F









Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## UFO LED

T7011.650/..  
tuinpaal met grondplaat

### Kleuren

	32AX	zwart textuur ano	T7011.650.32AX.WW   NW
	37AX	grijs textuur ano	T7011.650.37AX.WW   NW
	46AX	grijs-bruin ano	T7011.650.46AX.WW   NW
	5	INOX 316	T7011.650.5.WW   NW
	5BB	inox 316 2x beh.	T7011.650.5BB.WW   NW
	64AX	zwartgrijs ano	T7011.650.64AX.WW   NW