



## FLEX LITTLE JAMES

1466.300/..

opbouwspot met flexibele arm



### Lichtdistributie

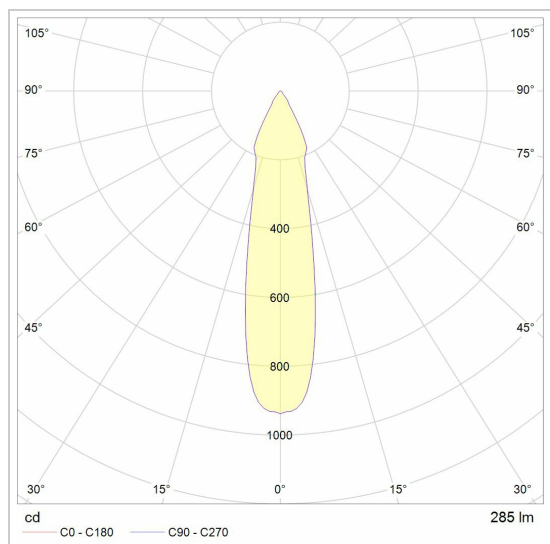

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	467
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	60x40x380 mm
Basis	L60xB40xD30 mm
Kop	Ø40xH50 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°
Gewicht	0,4000 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## FLEX LITTLE JAMES

1466.300/..  
opbouwspot met flexibele arm

### Kleuren

	11 metaalgrijs	1466.300.11.WW   NW
	1M wit textuur	1466.300.1M.WW   NW
	29 zwart - goud in	1466.300.29.WW   NW
	2M zwart textuur	1466.300.2M.WW   NW
	47 zwart - wit in	1466.300.47.WW   NW
	49 wit - goud in	1466.300.49.WW   NW