



NOVA FLAT PICO + DRIVER

444.10010/..

Einbaustrahler



Lichtverteilung

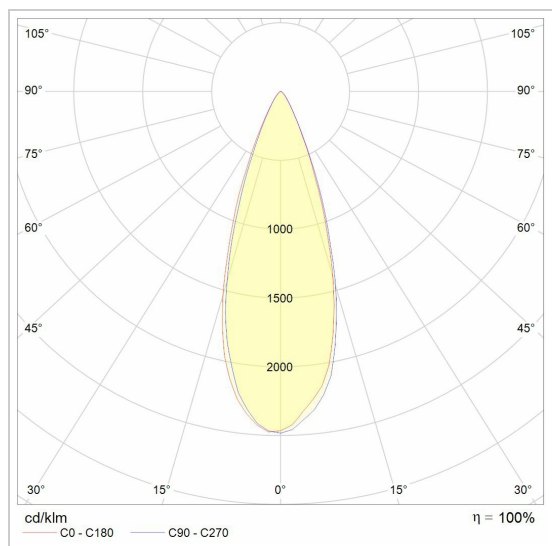

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	6W
Strom	120mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	450
CRI	98


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø80 mm
Einbautiefe	45 mm
Abmessungen Armatur	ø89x35 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,3056 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	II
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G












Instructies aansluiting



NOVA FLAT PICO + DRIVER

444.10010/..
Einbaustrahler

Farben

	1	weiß glänzend	444.10010.1.WW NW
	11	metallgrau	444.10010.11.WW NW
	13	bronze	444.10010.13.WW NW
	14	alu satiniert	444.10010.14.WW NW
	16	gold satiniert	444.10010.16.WW NW
	1M	weiß textur	444.10010.1M.WW NW
	2	schwarz matt	444.10010.2.WW NW
	21	rost	444.10010.21.WW NW
	23	dunkelbronze	444.10010.23.WW NW
	2M	schwarz textur	444.10010.2M.WW NW
	4	glänzend gold	444.10010.4.WW NW
	45	sonnengold	444.10010.45.WW NW

Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	Zubehör für Einbaustrahler - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	Zubehör für Einbaustrahler - Lens 60°	NOVA LED LENS