



NOVA FLAT PICO + DRIVER

444.10010/..

inbouwspot



Lichtdistributie

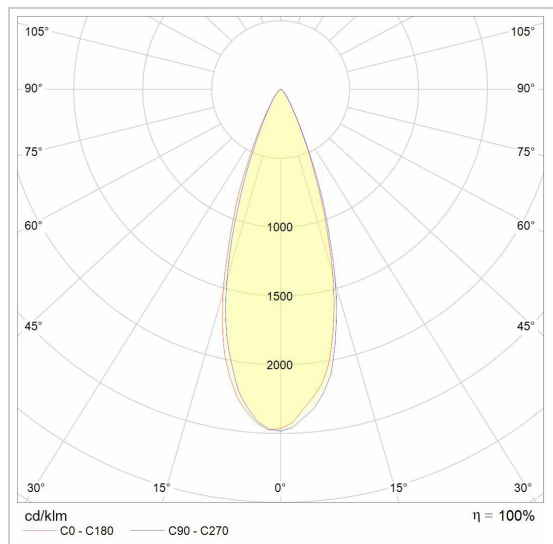

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6W
Stroom	120mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	450
CRI	98


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Afmetingen armatuur	Ø89x35 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,3056 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	II
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting



NOVA FLAT PICO + DRIVER

444.10010/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	444.10010.1.WW NW
	11	metaalgrijs	444.10010.11.WW NW
	13	brons	444.10010.13.WW NW
	14	alu satijn	444.10010.14.WW NW
	16	goud satijn	444.10010.16.WW NW
	1M	wit textuur	444.10010.1M.WW NW
	2	mat zwart	444.10010.2.WW NW
	21	donker roest	444.10010.21.WW NW
	23	donker brons	444.10010.23.WW NW
	2M	zwart textuur	444.10010.2M.WW NW
	4	blinkend goud	444.10010.4.WW NW
	45	zonnegoud	444.10010.45.WW NW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 60°	NOVA LED LENS