


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_


## NOVA FLAT LED SB+PICO + DRIVER

444.10012/..

Einbaustrahler



### Lichtverteilung

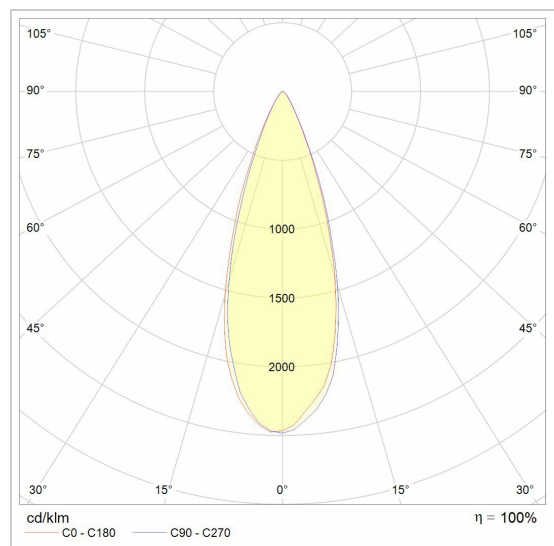

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	6W
Strom	120mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	450
CRI	98


### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø80 mm
Einbautiefe	45 mm
Abmessungen Armatur	100x100x35 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,2275 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	II
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting

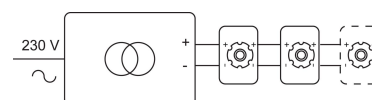


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NOVA FLAT LED SB+PICO + DRIVER

444.10012/..  
Einbaustrahler

### Farben

	14	alu satiniert	<b>444.10012.14.WW   NW</b>
	1M	weiß textur	<b>444.10012.1M.WW   NW</b>
	2M	schwarz textur	<b>444.10012.2M.WW   NW</b>

### Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	Zubehör für Einbaustrahler - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	Zubehör für Einbaustrahler - Lens 60°	NOVA LED LENS