



BOOSTER

1485/..

Indirecte verlichting



Lichtdistributie

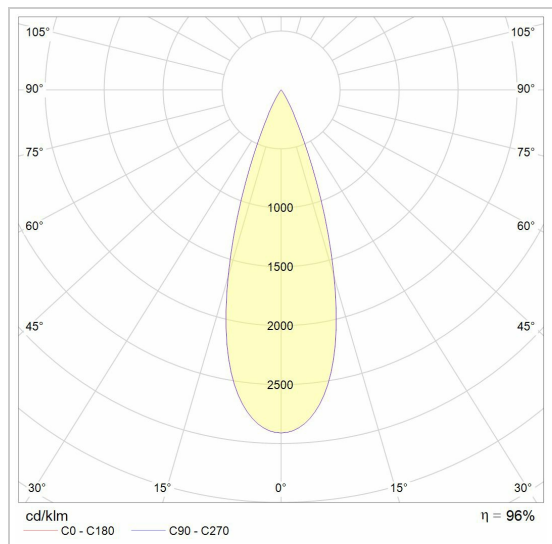

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	25,7W
Stroom	1050mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	3000
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	∅165x385 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Push
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

BOOSTER

1485/..

Indirecte verlichting

Kleuren

	10	alu grijs NL	1485.10.WW NW
	1M	wit textuur	1485.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	1485.29.WW NW
	2M	zwart textuur	1485.2M.WW NW
	36	alu grijs natlak	1485.36.WW NW