



## CAMELEON DIM LED

1502.ZX0.S1/..

Einbaustrahler



### Lichtverteilung

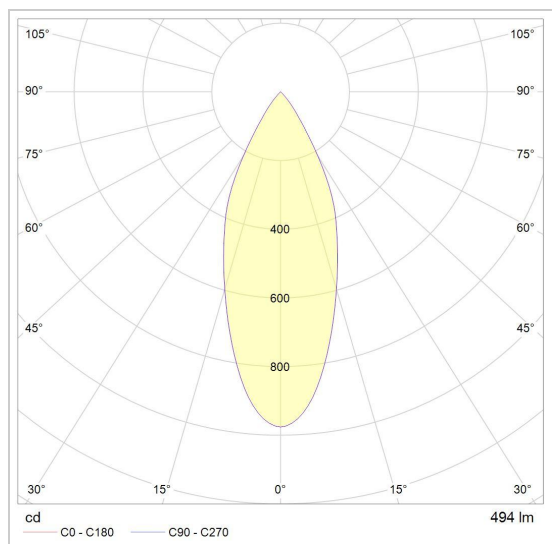

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lampenart | Led           |
| Anzahl    | 1             |
| Watt      | 10W           |
| Spannung  | 230V          |
| Kelvin    | 2700K   3000K |
| Lumen     | 860           |
| CRI       | 90            |


### Physisch

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anwendung           | Innen             |
| Fixierungstyp       | Deckenleuchten    |
| Art der Öffnung     | Rund              |
| Öffnungsmaße        | Ø80 mm            |
| Einbautiefe         | 125 mm            |
| Abmessungen Armatur | ø89x120 mm        |
| Federtyp            | S1 - Springfedern |
| IP-Schutzart        | IP20              |
| Reflektor           | 90°               |
| Gewicht             | 0,3340 kg         |

### Elektrisch

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Anschlussspannung                | ~230V   |
| Leuchtenklasse                   | I   |
| Dimmbar                          | Led C   |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann |
| Energieeffizienz                 | F   |
| Energieeffizienz                 | G   |

Instructies aansluiting










Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CAMELEON DIM LED

1502.ZXO.S1/..  
Einbaustrahler

### Farben

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
|  | 14 alu satiniert  | 1502.ZXO.S1.14.WW   NW |
|  | 1M weiß textur    | 1502.ZXO.S1.1M.WW   NW |
|  | 28 rosé           | 1502.ZXO.S1.28.WW   NW |
|  | 2M schwarz textur | 1502.ZXO.S1.2M.WW   NW |
|  | 45 sonnengold     | 1502.ZXO.S1.45.WW   NW |