


## NORA AC

AC.700.10016/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

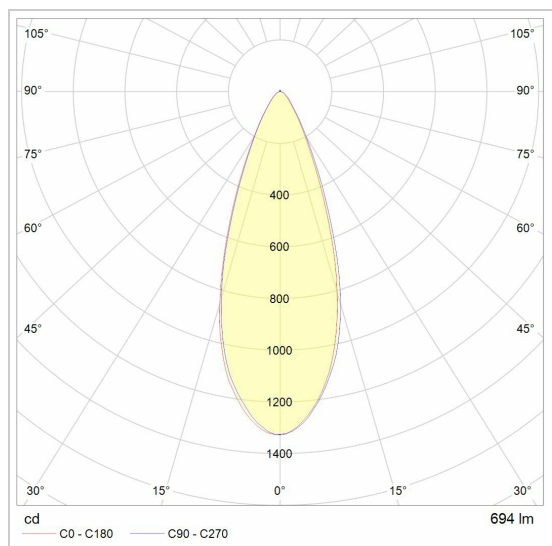

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	700
CRI	92


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	ø87x130 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,3109 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

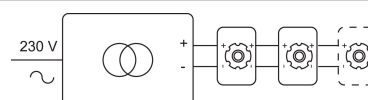



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_




Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## NORA AC

AC.700.10016/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	AC.700.10016.14.WW   CW   NW
	1M wit textuur	AC.700.10016.1M.WW   CW   NW
	2M zwart textuur	AC.700.10016.2M.WW   CW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
-------	------------------------------	---------------------