



## NORA DC

DC.1200.10014/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

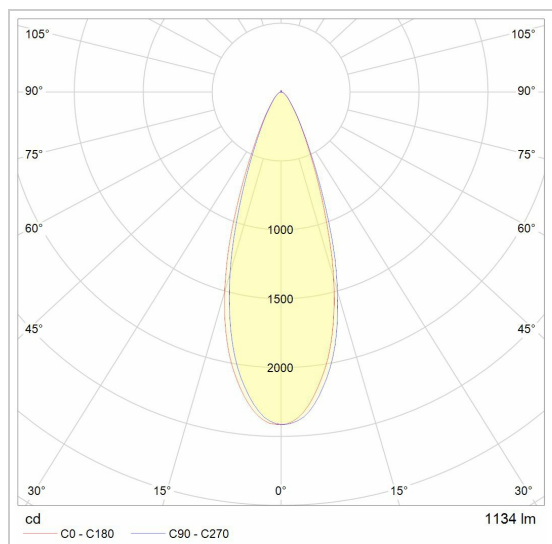

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1200
CRI	92


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	95 mm
Afmetingen armatuur	ø89x85 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2900 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
CIE flux code	89 96 99 99 100

Instructies aansluiting

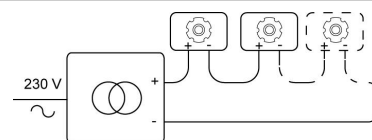




Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NORA DC

DC.1200.10014/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	DC.1200.10014.14.WW   NW
	1M wit textuur	DC.1200.10014.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	DC.1200.10014.2M.WW   NW

### Opties

S1/.. supplement - set springveren                      SET TORSION SPRINGS