



NORA DC

DC.1200.10016/..
inbouwspot



Lichtdistributie

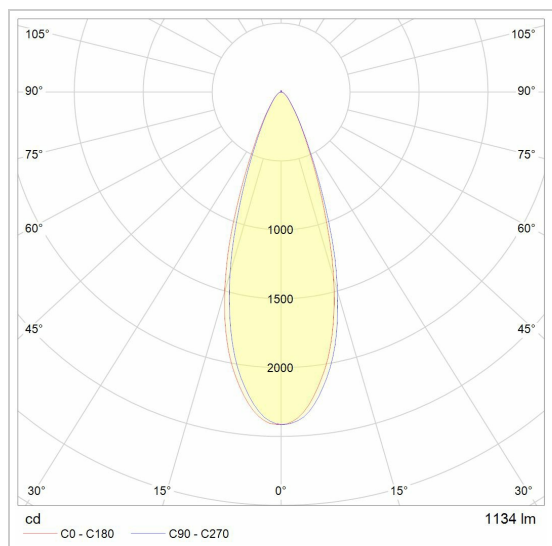

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1200
CRI	92


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	125 mm
Afmetingen armatuur	ø87x115 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2933 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
CIE flux code	89 96 99 99 100

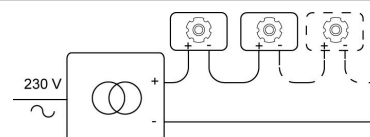


Instructies aansluiting



NORA DC

DC.1200.10016/..
inbouwspot

Kleuren

	14 alu satijn	DC.1200.10016.14.WW CW NW
	1M wit textuur	DC.1200.10016.1M.WW CW NW
	2M zwart textuur	DC.1200.10016.2M.WW CW NW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
TR127413/..	multi driver - 25W - 350mA 35w - 500mA 50W - 700mA 50W - 1050mA DALI + push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
TR125400/..	multi driver - vierkant - DC MINI JOLLY 15W - 350mA 20W - 500mA/700mA 15W - 24VDC push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO