


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_


## NOVA SOFT DIM SB+TOBY + DRIVER

666.10025/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

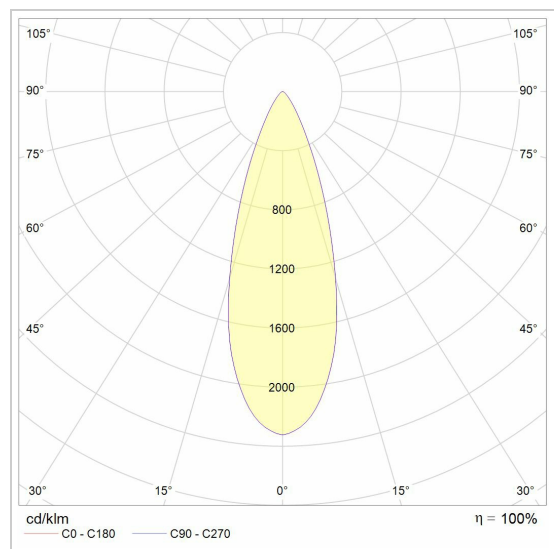

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8W
Stroom	180mA
Kelvin	2000K
Lumen	500
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	80x80x65 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	II
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

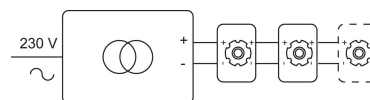



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NOVA SOFT DIM SB+TOBY + DRIVER

666.10025/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14	alu satijn	666.10025.14.TW
	1M	wit textuur	666.10025.1M.TW
	2M	zwart textuur	666.10025.2M.TW

### Opties

S1/.. supplement - set springveren                      SET TORSION SPRINGS