



## NOVA FLAT YOKO + DRIVER

444.10028/..  
spot encastrable



### Répartition de la lumière

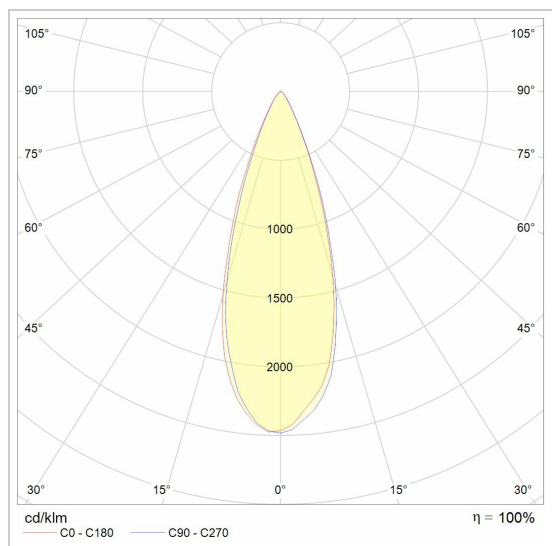

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

### LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	6W
Courant	120mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	450
CRI	98


### Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø70 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Dimensions luminaire	ø80x40 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	36°
Poids	0,2760 kg

### Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	II
LED driver	Inclus
Dimmable	Led C
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement ) par un professionnel
Efficacité énergétique	G

Instructies aansluiting



## NOVA FLAT YOKO + DRIVER

444.10028/..  
spot encastrable

### Couleurs

	1	blanc brillant	<b>444.10028.1.WW   NW</b>
	11	gris métal	<b>444.10028.11.WW   NW</b>
	13	bronze	<b>444.10028.13.WW   NW</b>
	14	alu satiné	<b>444.10028.14.WW   NW</b>
	16	laiton satin	<b>444.10028.16.WW   NW</b>
	1M	blanc texture	<b>444.10028.1M.WW   NW</b>
	2	noir mat	<b>444.10028.2.WW   NW</b>
	21	rouille	<b>444.10028.21.WW   NW</b>
	23	bronze foncé	<b>444.10028.23.WW   NW</b>
	2M	noir texture	<b>444.10028.2M.WW   NW</b>
	4	or brillant	<b>444.10028.4.WW   NW</b>
	45	or dorée	<b>444.10028.45.WW   NW</b>

### Options

S1/..	supplément - paire de ressorts à torsion	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	accessoire pour spot encastrable - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	accessoire pour spot encastrable - Lens 60°	NOVA LED LENS