



LUXOR Ø80

XTM.1300.10036.S1/..
spot encastrable



Répartition de la lumière

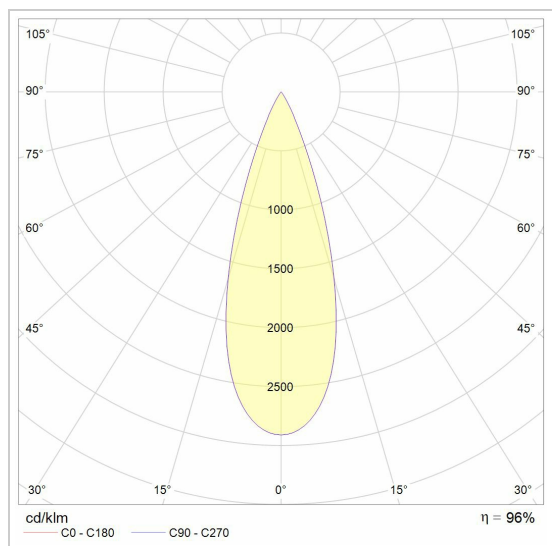

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	2
Wattage	11,4W
Courant	700mA
Kelvin	2700K 4000K
Lumen	1300
CRI	90


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	2xØ80 mm
Dimensions luminaire	180x100x100 mm
Réflecteur	ø50 mm
Distance centrale	85 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	40°

Électrique

Courant de connection	=700mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	E

Instructies aansluiting

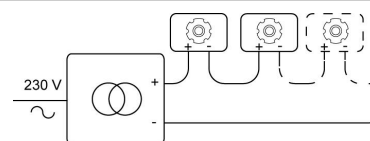



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

LUXOR Ø80

XTM.1300.10036.S1/..
spot encastrable

Couleurs

	14 alu satiné	XTM.1300.10036.S1.14.WW WW WW WW NW NW NW NW
	1M blanc texture	XTM.1300.10036.S1.1M.WW WW WW WW NW NW NW NW
	2M noir texture	XTM.1300.10036.S1.2M.WW WW WW WW NW NW NW NW