

## LUXOR Ø100 2B+QR70 DIVA

XTM.1300.10052.S1/..

inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	11,4W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	1300
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	2xØ110 mm
Afmetingen armatuur	240x120x120 mm
Reflector	Ø70 mm
Middenafstand	120 mm
Type veer	S1 - springveren
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

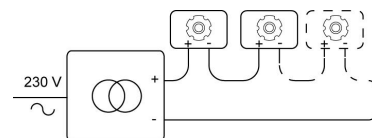





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUXOR Ø100 2B+QR70 DIVA

XTM.1300.10052.S1/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	XTM.1300.10052.S1.14.WW   NW
	1M wit textuur	XTM.1300.10052.S1.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	XTM.1300.10052.S1.2M.WW   NW