



## LUXOR Ø80 2B+JOJO

XTM.1300.10044.S1/..

spot encastrable



### Répartition de la lumière

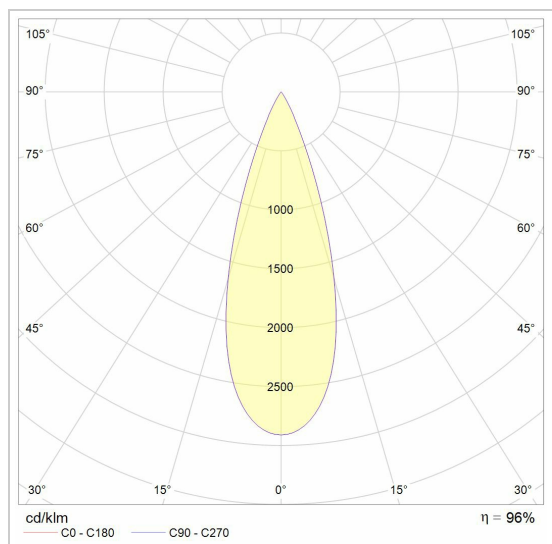

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### LED

Type de lampe	Led
Quantité	2
Wattage	11,4W
Courant	700mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	1300
CRI	90

### Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	2xØ80 mm
Dimensions luminaire	180x100x100 mm
Réflecteur	ø50 mm
Distance centrale	85 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	40°

### Électrique

Courant de connection	=700mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement ) par un professionnel
Efficacité énergétique	E

Instructies aansluiting








Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## LUXOR Ø80 2B+JOJO

XTM.1300.10044.S1/..  
spot encastrable

### Couleurs

	14 alu satiné	XTM.1300.10044.S1.14.WW   NW
	1M blanc texture	XTM.1300.10044.S1.1M.WW   NW
	2M noir texture	XTM.1300.10044.S1.2M.WW   NW