


## LIPSTICK by SUMUM

1849/..

opbouwspot met flexibele arm

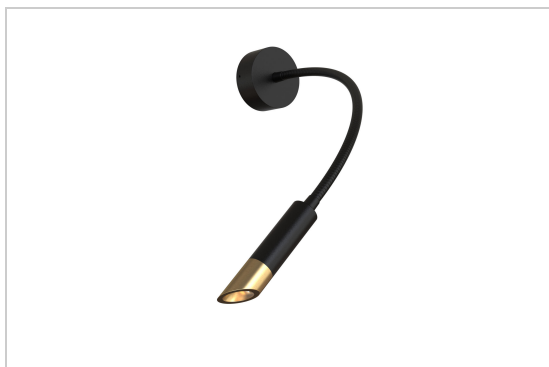

### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	ø60x413 mm
Basis	Ø60xH25 mm
Kop	Ø20xH88 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,3500 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F









Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LIPSTICK by SUMUM

1849/..  
opbouwspot met flexibele arm

### Kleuren

	13M	mat brons	<b>1849.13M.WW</b>
	16	goud satijn	<b>1849.16.WW</b>
	162	goud - zwart	<b>1849.162.WW</b>
	1M	wit textuur	<b>1849.1M.WW</b>
	216	zwart - goud	<b>1849.216.WW</b>
	2M	zwart textuur	<b>1849.2M.WW</b>

### Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
TRMINI500MA/..	driver - 4W - 500mA   dimbaar	DRIVER 500mA