


LIPSTICK by SUMUM

1898/..
opbouwspot met flexibele arm



Lichtdistributie

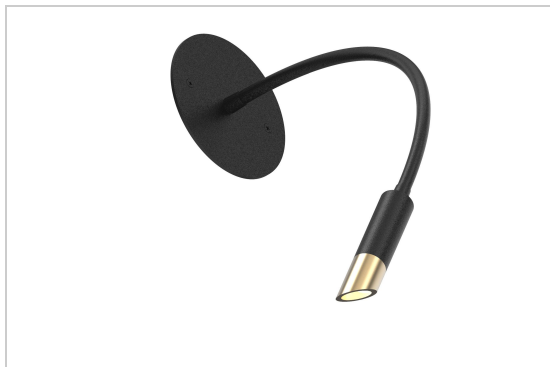

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 2950K
Lumen	168
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	ø90x388 mm
Basis	Ø90 mm
Kop	Ø20xH88 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,3600 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LIPSTICK by SUMUM

1898/..
opbouwspot met flexibele arm

Kleuren

	16 goud satijn	1898.16.WW WW WW WW WW WW WW WW
	162 goud - zwart	1898.162.WW WW WW WW WW WW WW WW
	1M wit textuur	1898.1M.WW WW WW WW WW WW WW WW
	216 zwart - goud	1898.216.WW WW WW WW WW WW WW WW
	2M zwart textuur	1898.2M.WW WW WW WW WW WW WW WW

Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
TRMINI500MA/..	driver - 4W - 500mA dimbaar	DRIVER 500mA