



## LIPSTICK

1905/..

opbouwspot met flexibele arm

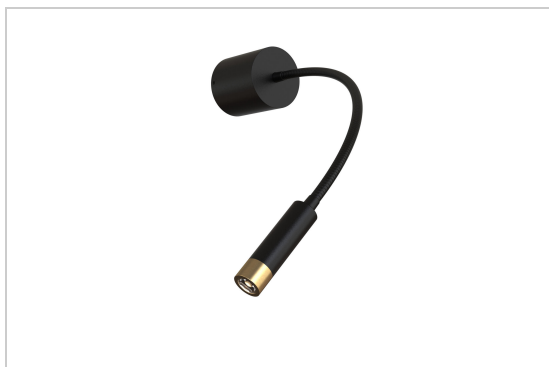

### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   2950K   3000K
Lumen	168
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	Ø60x435 mm
Basis	Ø60xH65 mm
Kop	Ø20xH70 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,3850 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	III
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparaat	Vervangbare voorschakelapparaat door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LIPSTICK

1905/..  
opbouwspot met flexibele arm

### Kleuren

	16	goud satijn	1905.16.WW   WW   NW
	162	goud - zwart	1905.162.WW   WW   NW
	1M	wit textuur	1905.1M.WW   WW   NW
	216	zwart - goud	1905.216.WW   WW   NW
	2M	zwart textuur	1905.2M.WW   WW   NW

### Opties

S1537/.. schakelmodule - supplement schakelaar LIPSTICK SWITCH