


LIPSTICK

1905/..
opbouwspot met flexibele arm



Lichtdistributie

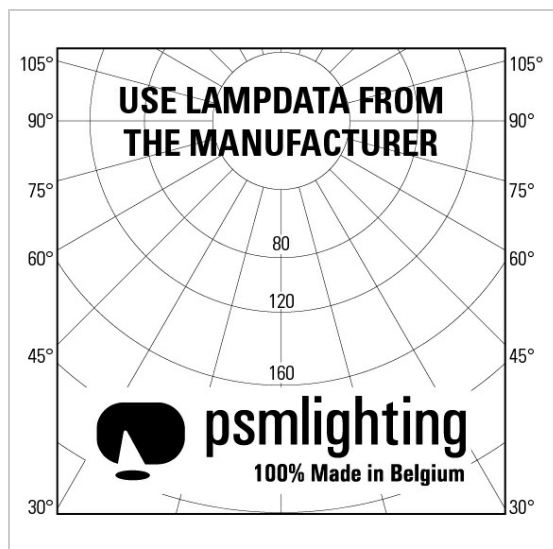

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 2950K 3000K
Lumen	168
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	Ø60x435 mm
Basis	Ø60xH65 mm
Kop	Ø20xH70 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,3850 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	III
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LIPSTICK

1905/..
opbouwspot met flexibele arm

Kleuren

	16	goud satijn	1905.16.WW WW NW
	162	goud - zwart	1905.162.WW WW NW
	1M	wit textuur	1905.1M.WW WW NW
	216	zwart - goud	1905.216.WW WW NW
	2M	zwart textuur	1905.2M.WW WW NW

Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
----------	---------------------------------------	-----------------