


LIPSTICK by SUMUM

1906/..
opbouwspot met flexibele arm



Lichtdistributie

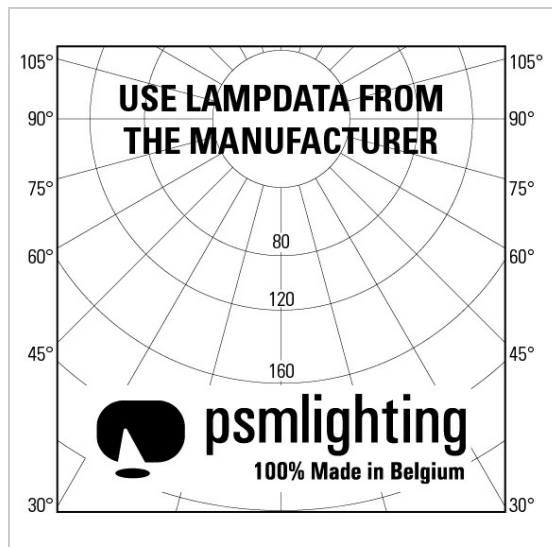

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	Ø60x453 mm
Basis	Ø60xH65 mm
Kop	Ø20xH88 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,4250 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LIPSTICK by SUMUM

1906/..
opbouwspot met flexibele arm

Kleuren

	16 goud satijn	1906.16.WW WW WW WW WW WW WW
	162 goud - zwart	1906.162.WW WW WW WW WW WW WW
	1M wit textuur	1906.1M.WW WW WW WW WW WW WW
	216 zwart - goud	1906.216.WW WW WW WW WW WW WW
	2M zwart textuur	1906.2M.WW WW WW WW WW WW WW

Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
----------	---------------------------------------	-----------------