



## LIPSTICK by SUMUM

1906/..

opbouwspot met flexibele arm

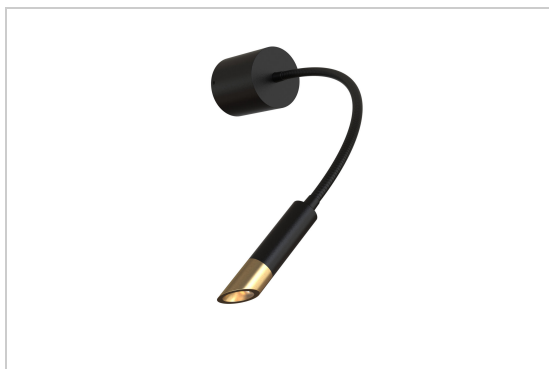

### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	Ø60x453 mm
Basis	Ø60xH65 mm
Kop	Ø20xH88 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,4250 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F








Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LIPSTICK by SUMUM

1906/..  
opbouwspot met flexibele arm

### Kleuren

	16	goud satijn	1906.16.WW
	162	goud - zwart	1906.162.WW
	1M	wit textuur	1906.1M.WW
	216	zwart - goud	1906.216.WW
	2M	zwart textuur	1906.2M.WW

### Opties

S1537/..	schakelmodule - supplement schakelaar	LIPSTICK SWITCH
----------	---------------------------------------	-----------------