


## Ø80 SYSTEM

CASSIRAC/..  
inbouwcassette



### Lichtdistributie

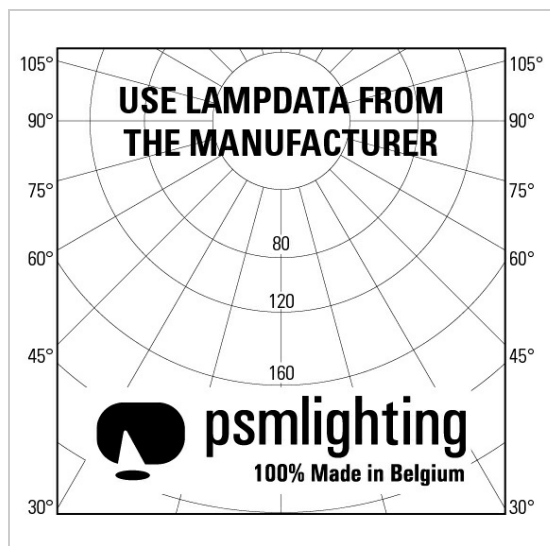

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	12V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø70x80 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,0920 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_








Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Ø80 SYSTEM

CASSIRAC/..  
inbouwcassette

### Kleuren

	1	blinkend wit	CASSIRAC.1
	14	alu satijn	CASSIRAC.14
	1M	wit textuur	CASSIRAC.1M
	2	mat zwart	CASSIRAC.2
	2M	zwart textuur	CASSIRAC.2M
	45	zonnegoud	CASSIRAC.45
	7	chroom	CASSIRAC.7