


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## MAGMA TYPE 1 = even with the floor

3511.5/..

uitneembaar met frame vlak op vloer




### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	104,5x104,5 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	110 mm
Afmetingen armatuur	104x104x110 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Reflector	30°

### Lichtdistributie

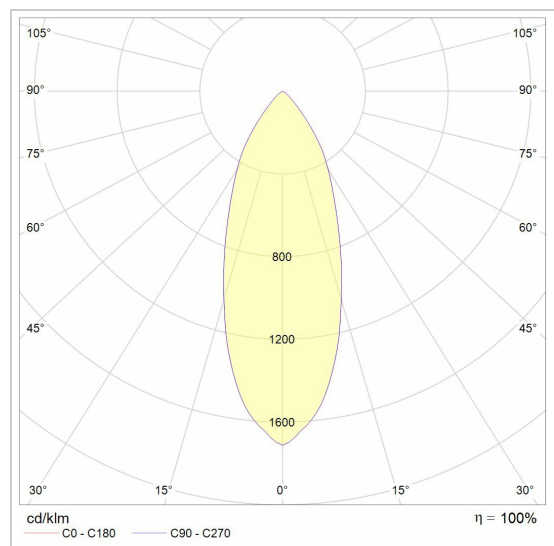

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be




Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## MAGMA TYPE 1 = even with the floor

3511.5/..

uitneembaar met frame vlak op vloer

### Kleuren

	ALU	aluminium	3511.5.ALU.WW   NW
	INOX	inox	3511.5.INOX.WW   NW
	MESS	messaging	3511.5.MESS.WW   NW