



## LAVA

3673.5.130/..

Grondspot met afdekkader op vloer



### Lichtdistributie

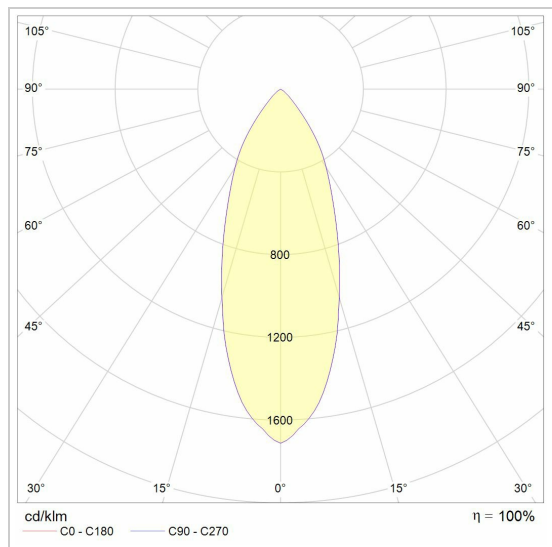

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø102 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	110 mm
Afmetingen armatuur	130x130x105 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Reflector	30°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LAVA

3673.5.130/..

Grondspot met afdekkader op vloer

### Kleuren

	INOX	inox	3673.5.130.INOX.WW   NW
	MESS	messing	3673.5.130.MESS.WW   NW