



## TIMES GRID 45x70

2905.1970/..

Lichtsystem

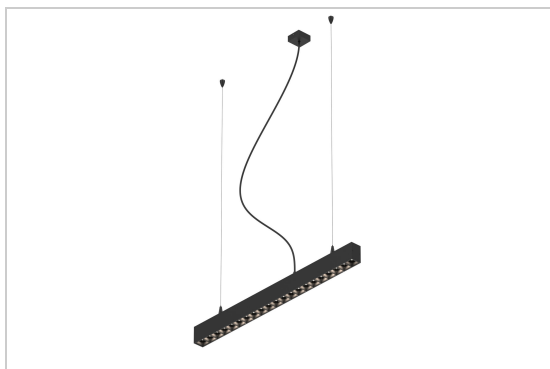

### Lichtverteilung

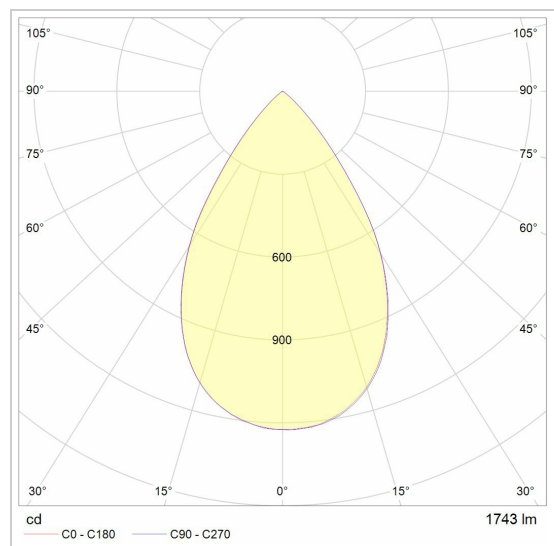

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	7
Watt	7,7W
Strom	200mA
Kelvin	3000K   4000K
Lumen	1160
CRI	90

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Hängelampe
Abmessungen Armatur	1970x45x70 mm
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	50°

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Dali
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle
Energieeffizienz	D
UGR	<19



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## TIMES GRID 45x70

2905.1970/..  
Lichtsystem

### Farben

	1M weiß textur	2905.1970.1M.CW   NW
	2M schwarz textur	2905.1970.2M.CW   NW