


## TIMES GRID 45x70

2915.1410/..

lichtsysteem



### Lichtdistributie

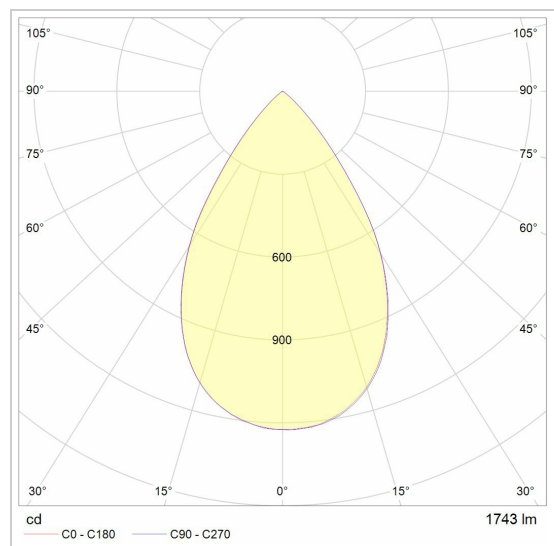

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	5
Vermogen	7,7W
Stroom	200mA
Kelvin	3000K   4000K
Lumen	1160
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	1410x45x70 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	50°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Dali
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-ervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	D
UGR	<19





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## TIMES GRID 45x70

2915.1410/..  
lichtsysteem

### Kleuren

	1M wit textuur	2915.1410.1M.CW   NW
	2M zwart textuur	2915.1410.2M.CW   NW