



## BABETTE

3003/..  
opbouwspot M10



### Lichtdistributie

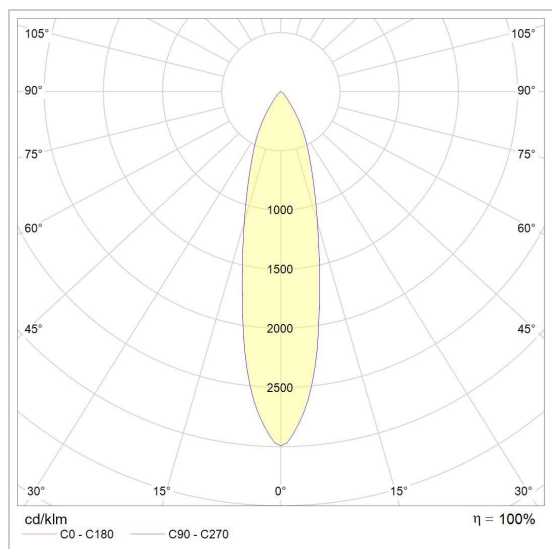

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø80x319 mm
Tige	200 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	28°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting









Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## BABETTE

3003/..  
opbouwspot M10

### Kleuren

	16	goud satijn	3003.16.WW   NW
	1M	wit textuur	3003.1M.WW   NW
	29	zwart - goud in	3003.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	3003.2M.WW   NW
	49	wit - goud in	3003.49.WW   NW