psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

JACOB XL

3800.D40/..
opbouwspot LED M10

Lichtdistributie

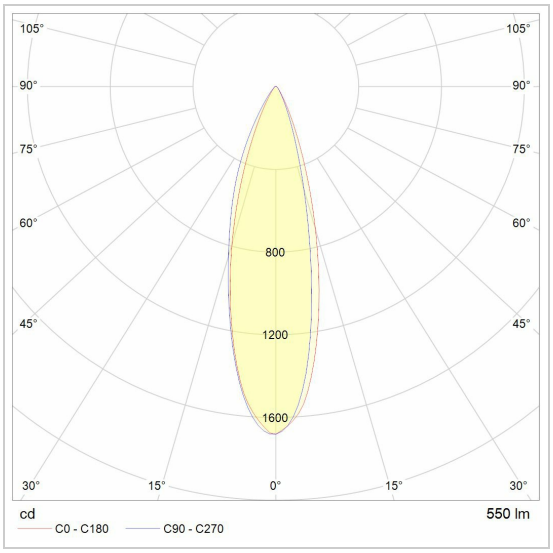

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,9w
Stroom	500mA
Kelvin	2700K | 3000K | 4000K
Lumen	521
CRI	97

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø50x156 mm
housing	Ø50xH120 mm
Reflector	40° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,3011 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G
CIE flux code	92 97 99 99 88
Instructies aansluiting	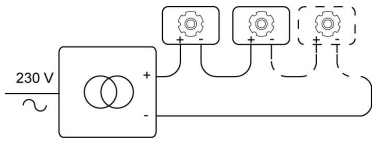

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

JACOB XL

3800.D40/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	13M	mat brons	**3800.D40.13M.WW | CW | NW**
	16	goud satijn	**3800.D40.16.WW | CW | NW**
	1M	wit textuur	**3800.D40.1M.WW | CW | NW**
	213	zwart - mat brons	**3800.D40.213.WW | CW | NW**
	23	donker brons	**3800.D40.23.WW | CW | NW**
	29	zwart - goud in	**3800.D40.29.WW | CW | NW**
	2M	zwart textuur	**3800.D40.2M.WW | CW | NW**
	47	zwart - wit in	**3800.D40.47.WW | CW | NW**
	49	wit - goud in	**3800.D40.49.WW | CW | NW**
	BR123	inside rose	**3800.D40.BR123.WW | CW | NW**

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800256/..	driver - LCBI | 15W - 500mA | fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA