


## JACOB XL

3800.D11/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

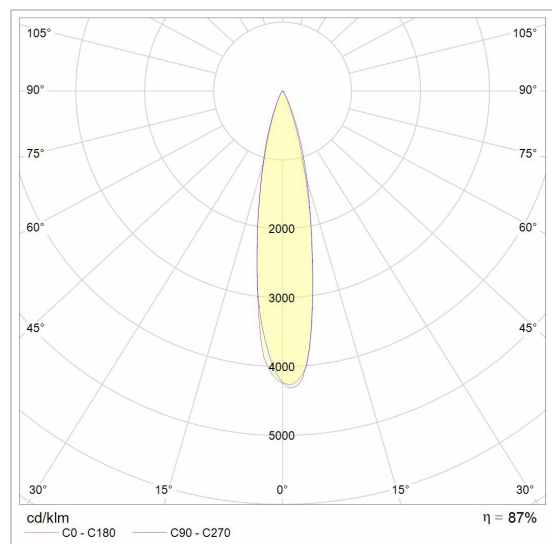

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,9w
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	521
CRI	97


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	∅50x156 mm
housing	∅50xH120 mm
Reflector	11° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2600 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G



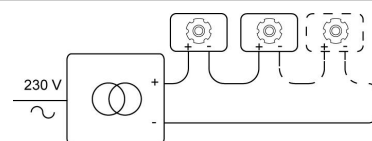





Instructies aansluiting



## JACOB XL

3800.D11/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	16	goud satijn	3800.D11.16.WW   NW
	1M	wit textuur	3800.D11.1M.WW   NW
	23	donker brons	3800.D11.23.WW   NW
	29	zwart - goud in	3800.D11.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	3800.D11.2M.WW   NW
	47	zwart - wit in	3800.D11.47.WW   NW
	49	wit - goud in	3800.D11.49.WW   NW
	BR123	inside rose	3800.D11.BR123.WW   NW

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800256/..	driver - LCBI   15W - 500mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA