



ODILE

2941.DC.250MA.S2/..
inbouwspot



Lichtdistributie

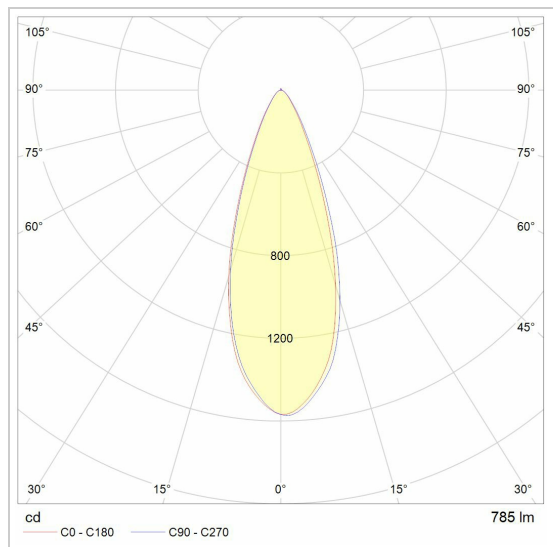

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8,5W
Stroom	250mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1100
CRI	92


Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	ø90x75 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
IK	IK07
Reflector	36°

Elektrisch

Aansluitstroom	=250mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

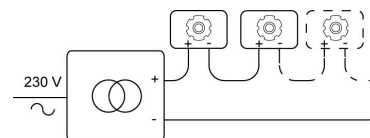

ODILE

2941.DC.250MA.S2/..
inbouwspot

Kleuren

	31MA	wit textuur ano	2941.DC.250MA.S2.31MA.WW NW NW WW WW NW NW WW
	32A	zwart textuur ano	2941.DC.250MA.S2.32A.WW NW NW WW WW NW NW WW
	46A	grijs-bruin alu ano	2941.DC.250MA.S2.46A.WW NW NW WW WW NW NW WW
	64A	zwartgrijs ano	2941.DC.250MA.S2.64A.WW NW NW WW WW NW NW WW