



ODILE

2941.DC.350MA.S2/..
inbouwspot



Lichtdistributie

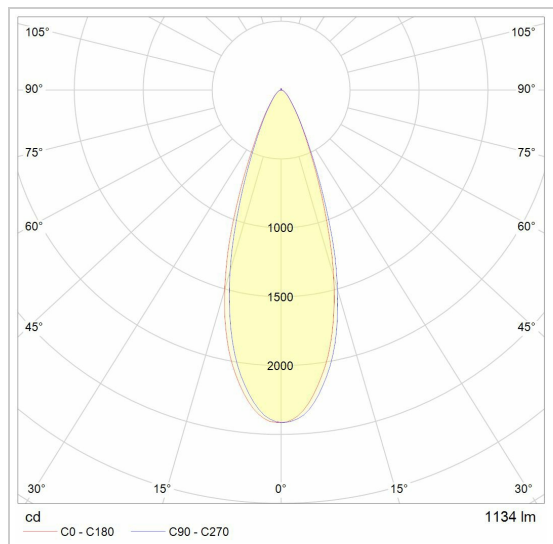

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1500
CRI	92


Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	ø90x75 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
IK	IK07
Reflector	36°
Gewicht	0,3050 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting

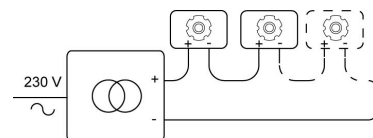



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

ODILE

2941.DC.350MA.S2/..
inbouwspot

Kleuren

	31MA wit textuur ano	2941.DC.350MA.S2.31MA.WW NW
	32A zwart textuur ano	2941.DC.350MA.S2.32A.WW NW
	46A grijs-bruin alu ano	2941.DC.350MA.S2.46A.WW NW
	64A zwartgrijs ano	2941.DC.350MA.S2.64A.WW NW