



## ODILE

2941.ZX0.S2/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

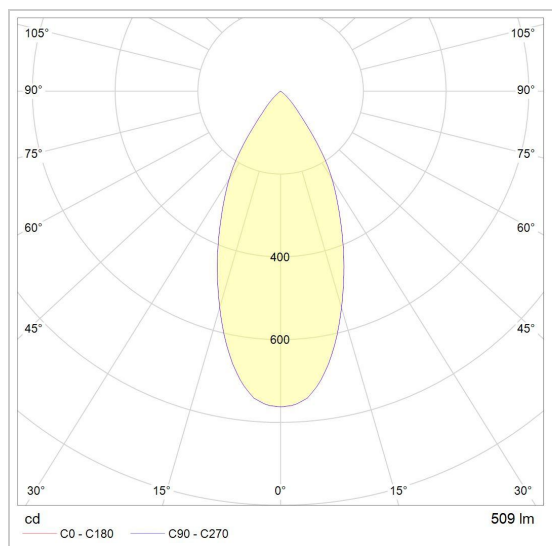

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	10W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	860
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	90 mm
Afmetingen armatuur	ø90x90 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP55
IK	IK07
Reflector	30°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## ODILE

2941.ZXO.S2/..  
inbouwspot

### Kleuren

	31MA wit textuur ano	2941.ZXO.S2.31MA.WW   NW
	32A zwart textuur ano	2941.ZXO.S2.32A.WW   NW
	46A grijs-bruin alu ano	2941.ZXO.S2.46A.WW   NW
	64A zwartgrijs ano	2941.ZXO.S2.64A.WW   NW