Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

JACOB SLO

3979.SLO.D15/..
opbouwspot LED M10

Lichtdistributie

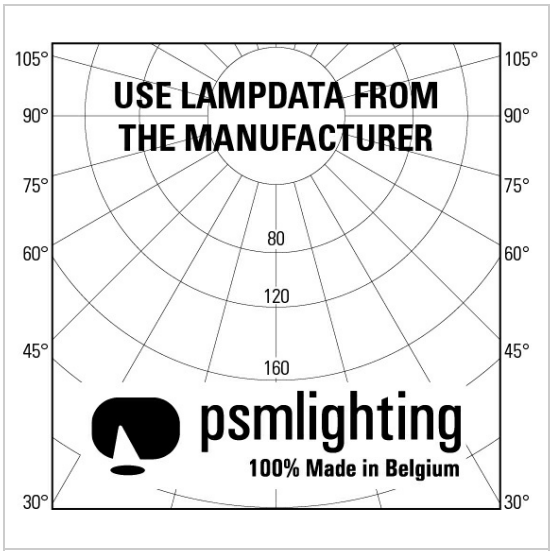

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K | 3000K
Lumen	735
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Reflector	15° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	15°
Gewicht	0,1500 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E
Instructies aansluting	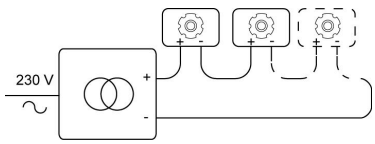

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

JACOB SLO

3979.SLO.D15/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	11M	grijs textuur	**3979.SLO.D15.11M.WW | NW**
	14	alu satijn	**3979.SLO.D15.14.WW | NW**
	16	goud satijn	**3979.SLO.D15.16.WW | NW**
	1M	wit textuur	**3979.SLO.D15.1M.WW | NW**
	2M	zwart textuur	**3979.SLO.D15.2M.WW | NW**
	4	blinkend goud	**3979.SLO.D15.4.WW | NW**

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI | 15W - 350mA | fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA