


## JACOB SLO

3979.SLO.D15/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

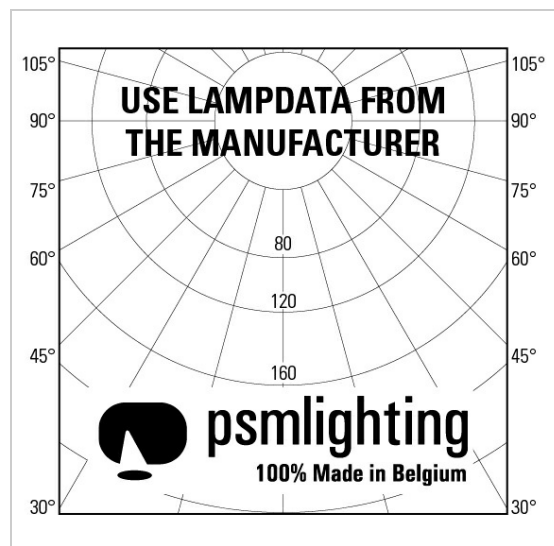

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	735
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Reflector	15° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	15°
Gewicht	0,1500 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Instructies aansluiting



## JACOB SLO

3979.SLO.D15/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	11M	grijs textuur	<b>3979.SLO.D15.11M.WW   NW</b>
	14	alu satijn	<b>3979.SLO.D15.14.WW   NW</b>
	16	goud satijn	<b>3979.SLO.D15.16.WW   NW</b>
	1M	wit textuur	<b>3979.SLO.D15.1M.WW   NW</b>
	2M	zwart textuur	<b>3979.SLO.D15.2M.WW   NW</b>
	4	blinkend goud	<b>3979.SLO.D15.4.WW   NW</b>

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA